

DICTAMEN TÉCNICO

EL INFRASCRITO INGENIERO CIVIL COLEGIADO No. 4650

HACE CONSTAR:

QUE TUVO A BIEN REVISAR EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ALTOS, PACHALUM, QUICHÉ**, DETERMINANDO LO SIGUIENTE:

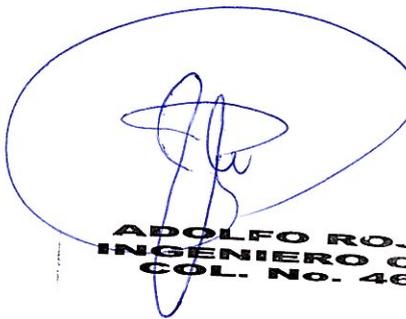
- 1) ES FACTIBLE ECONÓMICAMENTE HABLANDO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD.
- 2) ES FACTIBLE TÉCNICAMENTE, YA QUE SE CONSIDERA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA AJUSTADO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO; ASÍ COMO LOS DISEÑOS SE ADAPTAN AL ÁREA DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN; LA INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS Y POR ENDE EL PRESUPUESTO RESPECTIVO ELABORADO POR EL PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, ESTÁ DENTRO DEL PARÁMETRO ACEPTABLE, SEGÚN LA NORMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- 3) LOS RENGLONES DE TRABAJO DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ALTOS, PACHALUM, QUICHÉ** SE DETALLAN EN EL CUADRO SIGUIENTE:

CUADRO No. 1
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ALTOS, PACHALUM, QUICHÉ.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	MODULO DE AULAS 1		
1.01	Desmontaje de techo de lámina de Zinc en mal estado	109.90	m ²
1.02	Reparación y mantenimiento de estructura metálica existente	109.90	m ²
1.03	Retiro de instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza)	1	Unidad
1.04	Instalación de techo de lámina aluzinc	109.90	m ²
1.05	Instalación eléctrica (iluminación)	7.00	Unidad
1.06	Instalación eléctrica (fuerza)	4.00	Unidad
1.07	Aplicación de pintura en muros	261.00	m ²
2	MODULO DE AULAS 2		
2.01	Desmontaje de techo de lámina de Duralita en mal estado	188.30	m ²
2.02	Desmontaje de estructura de madera	188.3	m ²
2.03	Retiro de instalaciones eléctricas (iluminación y fuerza)	1	Unidad

2.04	Cubierta de techo de estructura metálica más lámina troquelada Cal. 26	188.3	m ²
2.05	Instalación eléctrica (iluminación)	12.00	Unidad
2.06	Instalación eléctrica (fuerza)	4.00	Unidad
2.07	Aplicación de pintura en muros	352.30	m ²
2.08	Limpieza final del área	1.00	Unidad

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO, EN PACHALUM, QUICHÉ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.


ADOLFO ROJAS
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4650

